



BEDIENUNGSANLEITUNG




POWERCUBE ULT-500

VORSICHT

Vielen Dank, dass Sie sich für Produkte unserer Energiespeicherserie entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Dieses Handbuch hilft Ihnen bei der korrekten Bedienung dieses Geräts. Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen Nur Referenz, danke.


PACKUNGSGEHÄLT

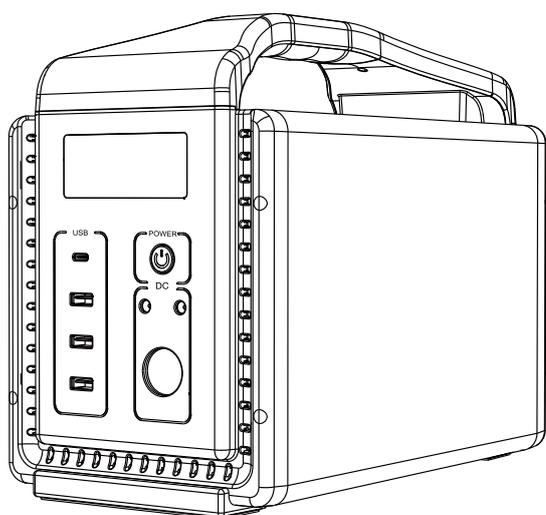

1. ULT-500



2. DC ZU XT60

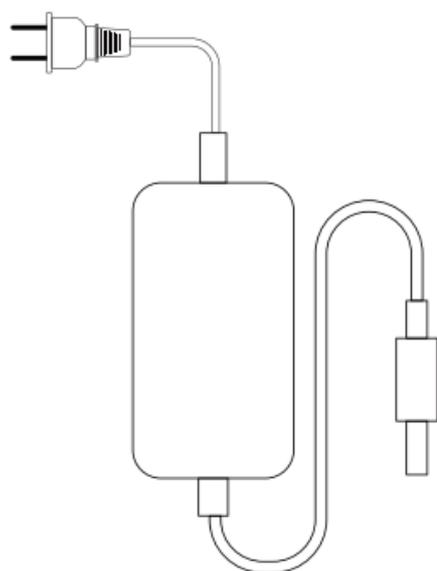


3. ADAPTER




4. BENUTZERHANDBUCH

EINLEITUNG

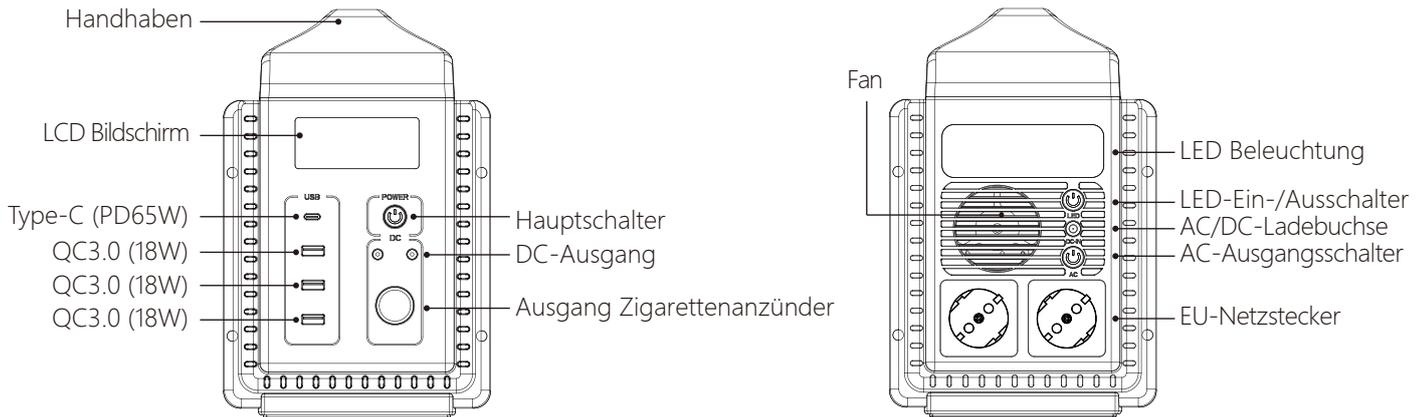

SPEZIFIKATION

Reingewicht	7kg		
Abmessungen	288X155X240mm		
Fähigkeit	14.4V 39000mAh/560wh		
Batterietyp	Lithium batteries		
Nennleistung	500W,Spitzenleistung 1000W		
Input	DC	17V 7A,Max 120W (DC7909)	
	Solar	12- 30V Max.120W	
	Type-C	20V 3.25A,Max 65W	
AC-Ausgang	EU 2*AC Ausgangsanschluss	AC 220-240V~ 50Hz Nennleistung: 500W	Spitzenleistung: 1000 W/1 Min
DC-Ausgang	1x USB-C	PD 65W (5V/9V/12V/15V/20V, Max 3.25A)	
	3x USB-A	QC3.0 (5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A)	
	1x Autosteckdose	13.6V/8A	Gesamtsplit 8A max
	2x DC5521	13.6V/8A	

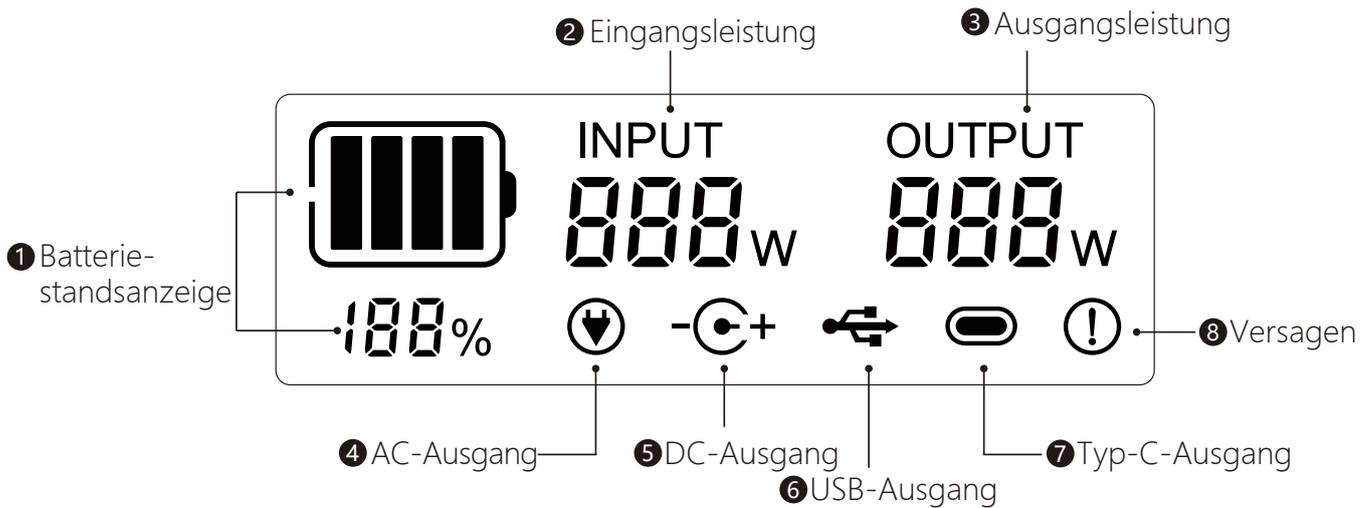


- 1 Batteriestandsanzeige:** Zeigt die Akkuleistung in Zahlen an. Der aktuelle Akkustand wird während Standby und Entladen angezeigt; Beim Laden wird der spezifische Akkustand angezeigt, nachdem der Bildschirm zwei Sekunden lang eingeschaltet ist. Wenn der Akkuladestand weniger als 25 % beträgt, blinkt der Akkuladestandsbalken im entladenen Zustand; und das Batteriegitter und der Rahmen blinken gleichzeitig im Standby-Modus
- 2 Eingangsleistungsanzeige:** Zeigt die aktuelle Ladeleistung an
- 3 Ausgangsleistungsanzeige:** Zeigt die aktuelle Entladeleistung an
- 4 AC-Ausgang:** Leuchtet auf, wenn der AC-Schalter eingeschaltet ist
- 5 DC-Ausgang:** Leuchtet auf, wenn der DC- oder Zigarettenanzünder-Ladestrom $\geq 150\text{mA}$ beträgt
- 6 USB-Ausgang:** Leuchtet auf, wenn der Ladestrom von USB-A oder USB-QC $\geq 150\text{mA}$ beträgt
- 7 Typ-C-Ausgang:** Leuchtet auf, wenn der USB-Typ-C-Ladestrom $\geq 150\text{ mA}$ beträgt
- 8 Funktionsstörung:** Leuchtet auf, wenn der Alarmwert oder der Schutzwert ist


BENUTZT

1. So versorgen Sie AC-Geräte mit Strom?

Schließen Sie am Hauptnetzschalter Ihr Wechselstromgerät an die Wechselstromsteckdose an, Schalten Sie den AC-Schalter ein, und die Stromversorgung kann erfolgen, und die AC-Anzeige  auf dem Bildschirm ist eingeschaltet. Wenn Sie den AC-Schalter ausschalten oder die Stromversorgung trennen Gerät erlischt die Kontrollleuchte im Display

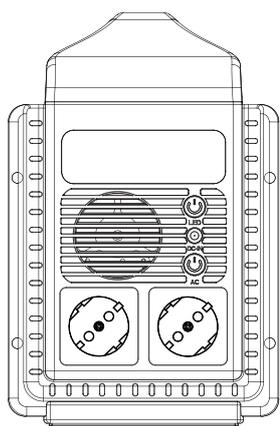


Die Nennleistung hängt von Ihrer vorhandenen Wechselstromausrüstung ab ist <math>< 500\text{ W}</math>, geeignet für digitale Geräte wie Laptops Computer, Smartphones, Hi-Fi usw.





2. Wie verwende ich den USB/DC-Ausgang?

a. Schalten Sie den Batterie Hauptschalter ein, klicken Sie erneut auf den Hauptschalter, um den LCD-Bildschirm einzuschalten. und schließen Sie Ihre elektrischen Geräte an die USB-Buchse an, um sie mit Strom zu versorgen. Gleichzeitig leuchtet die USB-Anzeige  auf dem Anzeigebildschirm oder auf. Wann Die elektrische Ausrüstung wird getrennt, die Kontrollleuchte  auf dem Display erlischt aus.

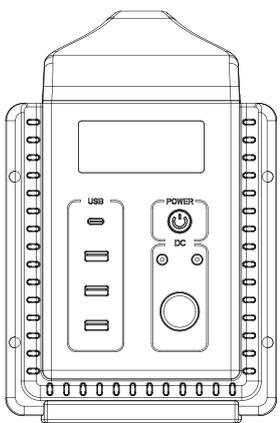

USB-Stromversorgung für Elektronik Produkte wie Smartphones, Tablets, Digitalkameras, Drohnen etc.

b. Schalten Sie den Batterie Hauptschalter ein, klicken Sie erneut auf den Hauptschalter, um die LED einzuschalten, und schließen Sie Ihre elektrischen Geräte an die Gleichstromsteckdose an, um Strom zu liefern. Gleichzeitig leuchtet die DC-Anzeige -Ⓢ+ auf dem Display. Wenn die elektrische Ausrüstung getrennt wird, erlischt die Kontrollleuchte auf dem Display.

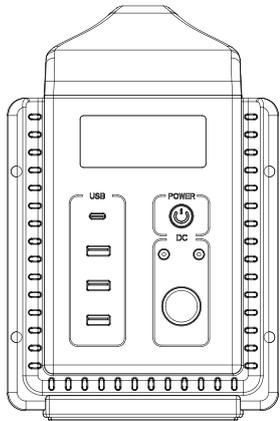

Versorgt 12-V-Gleichstromgeräte wie Staubsauger, Ladepumpen, elektrische Schlüssel, Autokühlschränke, etc


SO LADEN SIE DEN POWERCUBE AUF

1. Über USB-C-Ladekabel



Verwenden Sie das USB-C-Ladekabel, um eine Verbindung mit der Typ-C-Schnittstelle des Produkts herzustellen. Während des Ladevorgangs zeigt die Batterieanzeige  2 Sekunden lang den aktuellen Batteriestand an 2 Runden. Wenn der Akku vollständig geladen ist, bleibt die Akkuanzeige voll und Der Akkustand zeigt 100 % an.

2. Über Netzteil

Der Adapter wird an den Ladeanschluss des Produkts angeschlossen (AC/DC-Laden). Wann Nach dem Aufladen zeigt die Leistungsleiste  2 Sekunden lang die aktuelle Leistungsstufe an 2 Runden; Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, bleibt das Symbol für die Akkuanzeige voll und die Leistung erhalten der Füllstand zeigt 100 % an.

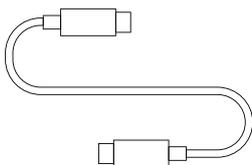

▲ 1) Verwenden Sie USB-C-Aufladung Kabel zum Aufladen des PowerCube

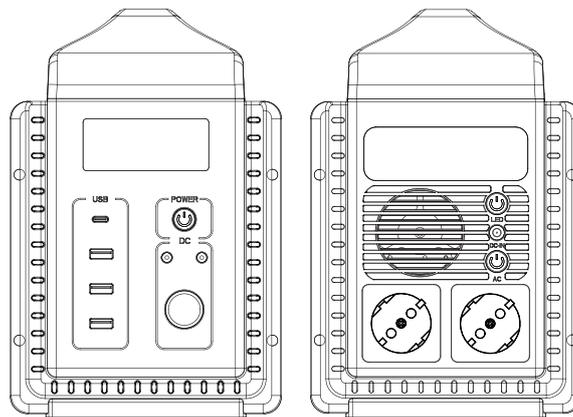

▲ 2) Verwenden Sie das Netzteil des Powercube zum Aufladen

1. Kann das Produkt im Flugzeug mitgenommen werden?

Nein, denn dieses Produkt ist mit einer Batterie ausgestattet. Gemäß den internationalen Normen und Vorschriften für den Luftverkehr darf die Batteriekapazität von Produkten 100Wh nicht überschreiten

2. Die Leistung des Geräts liegt innerhalb des Nennausgangsleistungsbereichs des Produkts. aber kann nicht verwendet werden?

- a. Die Leistung des Produkts beträgt weniger als 20 % und muss rechtzeitig nachgefüllt werden.
- b. Die sofortige Startleistung einiger Geräte ist größer als die Spitzenleistung des Produkt oder die Nennleistung des Geräts ist größer als die tatsächliche Leistung unserer Macht Produkte liefern. Es wird empfohlen, unsere Produkte mit höherer Potenz zu wählen.

3. Warum gibt es manchmal Geräusche?

Da dieses Produkt ein luftgekühltes System verwendet, kann der eingebaute Lüfter dem Produkt besser helfen Wärme abführen, daher ist es normal, dass ein leichtes Geräusch auftritt.

4. Ist es normal, dass sich das Ladegerät erwärmt, wenn das Produkt geladen wird?

Es ist normal, dass das Ladegerät während des Ladevorgangs Wärme erzeugt, und das Standardladegerät entspricht diesen Anforderungen mit nationalen Sicherheitsstandards. Sie können sicher sein, es zu verwenden.

TIPPS FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH

1. Dieses Produkt verwendet hochwertige Original-Lithium-Ionen-Akkus, kein Memory-Effekt, groß Kapazität und Haltbarkeit. Es wird empfohlen, es im Bereich von 10°C ~ 30°C zu verwenden, um es zu erhalten beste Ladeleistung.
2. Bitte halten Sie sich von Fernsehern, Radios und anderen Geräten fern, um Störungen zu vermeiden Wird geladen.
3. Bitte ziehen Sie das Netzkabel ab und bewahren Sie es auf, wenn Sie dieses Gerät längere Zeit nicht benutzen.


GARANTIE

Der Ultimatron PowerCube ULT-500 hat eine Herstellergarantie von 2 Jahren.

1. Bewahren Sie dieses Gerät nicht zusammen mit Münzen, Schmuck, Schlüsseln und anderen Metallgegenständen auf Kurzschlüsse zu vermeiden.
2. Von Hitze fernhalten, nicht in Feuerwasser oder andere Flüssigkeiten werfen, hohe Temperaturen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung.
3. Dieses Gerät ist nicht geeignet für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis (einschließlich Kinder), es sei denn, die für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder leitet sie bei der Benutzung des Geräts an.
4. Kinder sollten bei der Verwendung dieses Geräts beaufsichtigt und angeleitet werden, um jegliche Sicherheit zu vermeiden Probleme.
5. Das Gerät kann während des Ladevorgangs warm werden, was normal ist. Decken Sie die nicht ab Gerät mit Handtüchern, Kleidung oder anderen Gegenständen.
6. Bitte entsorgen Sie Abfälle vorschriftsmäßig und werfen Sie sie nicht weg die eingebaute Batterie als Hausmüll, um eine Explosion zu vermeiden.
7. Dieses Produkt wird nur für Notstromversorgungen und Energiespeicher verwendet kann Standard-DC- oder AC-Netzteile für Haushaltsgeräte nicht ersetzen oder digitale Produkte.
8. In Ihrem Gerät befindet sich ein nicht entfernbare Akku. Versuchen Sie es nicht Entfernen Sie den Akku, da sonst das Gerät beschädigt werden kann



Laden Sie das Gerät alle 3 Monate auf



Zertifiziertes Originalkabel verwenden




Kein Kontakt mit Flüssigkeiten



Nicht demontieren



Vor Sturzgefahr schützen



Vor hohen Temperaturen schützen



Ultimatron France

286 Rue Charles Gide, 34670 Baillargues, France

E-mail: info@ultimatron-france.fr

Website: www.ultimatron-france.fr

Tel: +33(0)9 50 42 76 17